


# HAUSTÜREN

Atelier

# HTK

## ADVANCE

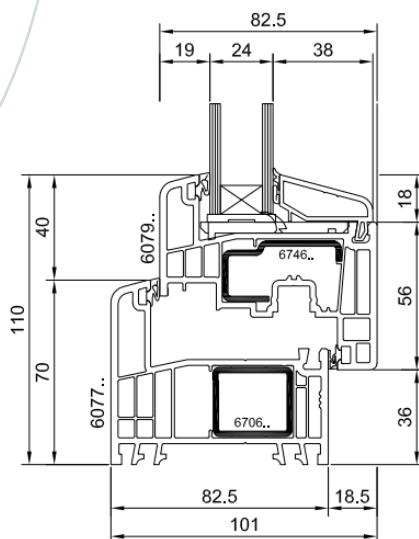

<b>U<sub>w</sub></b>	0,83 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>f</sub></b>	1,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>g</sub></b>	0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b>R<sub>w</sub></b>	30-51dB

### CHARAKTERISTIK

- Profil** 6-Kammer Profilsystem mit 82,5 mm Baustiefe;  
Eine Verstärkung bildet im Rahmen die siebte Kammer;  
Die Höhe von Blendrahmen und Flügel beträgt 110 mm;
- Verglasun** 3-Fach Verglasung 48 mm ist empfohlen;
- Beschlag** die Sicherheitsschließblechen sind auf dem ganzen Umfang des Fensters;  
Gestufte Kippfunktion;  
Beschlüge Winkhaus ActivPilot;
- Stahl** kalte verzinkte Stahlverstärkung, Rahmen geschlossener Abschnitt mit Breite 1,5 mm und Flügel mit Breite 2,0 mm;
- Dichtungen** Anschlagdichtung;  
Dichtungen in drei Ebenen;  
Dichtungen EPDM;